




**Manufacturier de portes et fenêtres**

## Serrures multipoint de porte


Serrures multipoint de porte



POIGNÉE AU DESSUS

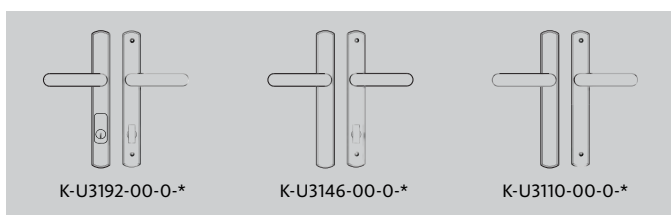

POIGNÉE EN DESSOUS

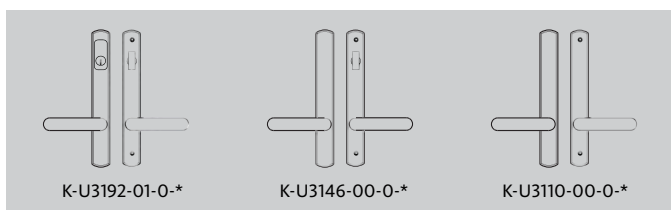

## Ensemble de poignées Allegro pour portes

Description	Couleur	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US (Cylindre inclus)	* Poignée au dessus	1	K-U3192-00-0-*
	Poignée en dessous	1	K-U3192-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active (Queue de bouton incluse)	* Poignée au dessus ou en dessous	1	K-U3146-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	* Poignée au dessus ou en dessous	1	K-U3110-00-0-*

L/R = main gauche/main droite      \* = Couleur      UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin  
03 = Laiton poli  
04 = Laiton antique  
05 = Bronze huilé  
6 = Noir émaillé  
11 = Nickel satin  
25 = Bronze foncé  
28 = Étain



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques en laiton massif
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard
- Opération quart de tour (90°)
- Kit à assembler pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Carré auto-centré
- La poignée est fixée à la plaque
- Utiliser avec la serrure à mortaise et les crémones SECURITY S2, SH2 et SECURITY Automatique
- Système de fixation de la poignée breveté



### Crémone SECURITY automatique pour poignée à levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 45mm (A)	Acier inox.	5	6-35856-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 45mm (A)	Acier inox.	5	6-35856-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 50mm (A)	Acier inox.	5	6-36033-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 50mm (A)	Acier inox.	5	6-36033-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 60mm (A)	Acier inox.	5	6-35565-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 60mm (A)	Acier inox.	5	6-35565-02-R-8B

\* = Couleur

UE = Unité d'emballage

### La crémone automatique

- Une technologie Européenne combiné à un système de verrouillage Nord Américain
- Lors de la fermeture de la porte les pènes (20mm) du haut et du bas s'engagent automatiquement
- Que ce soit de l'extérieur en tournant la clé ou à l'intérieur en tournant le bouton, le pêne dormant central de 25mm s'engage et les pènes haut et bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**

### Information supplémentaire

- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pènes
- Tourner le bouton à 90 degrés engager la pêne
- Les verrous en cône s'engagent toujours dans les gâches
- Les pènes haut et bas :
  - offrent une meilleure sécurité
  - aident à prévenir l'infiltration de l'air dans les jointures
  - aident à prévenir le gauchissement de la porte
- Plaque de 16mm en acier inox. de qualité supérieur pour application côtère
- Le pêne du locket sort à 1" (25mm) de sa longueur
- Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Disponible en fouillots de 45mm, 50mm et 60mm
- Prolongateur avec verrou additionnel disponible pour portes dépassant 8' (6-33479-04-0-8B)
- Utiliser les ensembles de poignées avec levier
- Cylindre de type Nord-Américain au dessus la poignée

UTILISER AVEC POIGNÉE  
À LEVIER SEULEMENT



### La crémone qui fait click

Pêne à projection automatique de 10 à 20mm